MALLA SOLDADA

NMX-B-290, NMX-B-253

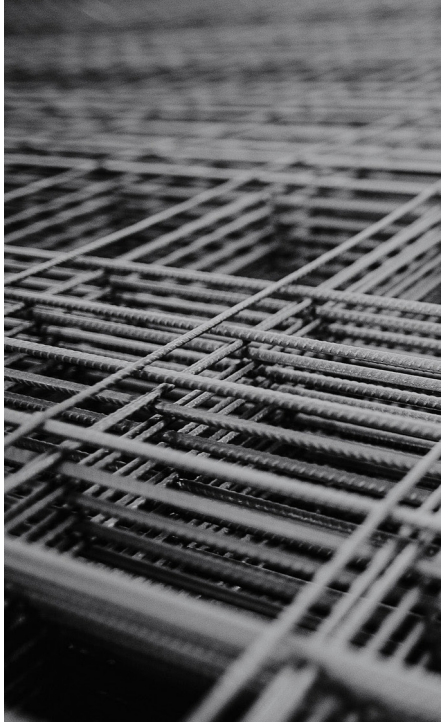

La malla soldada es un enrejado formado con varillas de acero colocadas de forma perpendicular y unidas mediante un proceso de soldadura por resistencia eléctrica.

Se usa como refuerzo de concreto para pisos, muros y losas, además de otras aplicaciones particulares como tubos de concreto, canales y carreteras entre otros.

Especificaciones

			Presentación en rollo			Presentación en hoja		
Medida	Calibre	Diámetro alambre (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso kg	Ancho (m)	Largo (m)	Peso kg
6x6 10/10	10	3.43	2.50	40.0	90.5	2.50	6.0	13.5
6x6 8/8	8	4.11	2.50	40.0	130.7	2.50	6.0	19.4
6x6 6/6	6	4.88	2.50	40.0	183.5	2.50	6.0	27.3
6x6 4/4	4	5.72	2.50	40.0	252.7	2.50	6.0	37.5

NOTA: Se fabrican mallas a medida según especificaciones y necesidades del cliente

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.

USGBC MEMBER

LEED® v4
•Prerrequisito MRp:
Construction and demolition waste management planning.

- **Crédito M12:** Construction Waste Management.
- **Building Product disclosure:**
  - Material ingredients
  - Sourcing of raw materials

- **MCr2:** Construction Waste Management.
- **MRc4:** Recycled Content.
- **MRc5:** Reegional Materials.