




VARILLA G-60

NMX-B-072

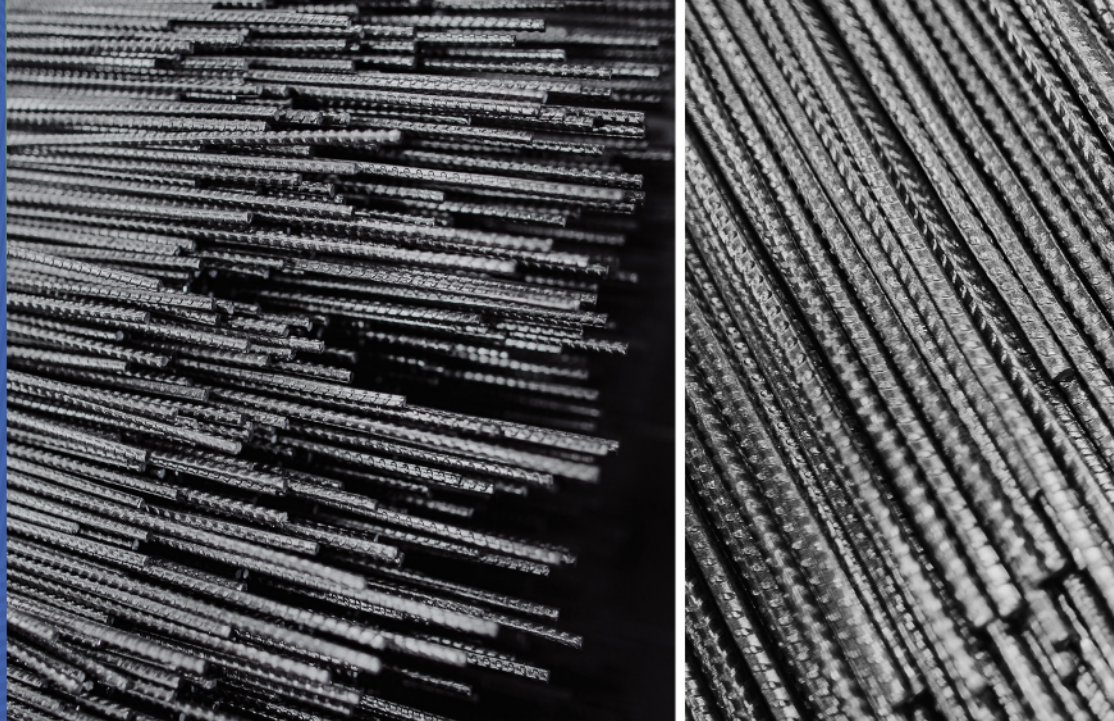

La varilla G-60 es sumamente resistente a la tensión, por su proceso de fabricación de laminado en frío.

Con esta varilla se ahorra hasta el 30% del acero utilizado en obra; en comparación con las varillas tradicionales laminadas en caliente.

► Especificaciones

Medida	Grado	Presentación
5/32"	60	Largo 6 m y 12 m. (Disponibilidad para hacer otras longitudes)
3/16"		
1/4"		
5/16"		

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



LEED® v4
• **Prerrequisito MRp:**
Planificación de la gestión de residuos de construcción y demolición.

• **Crédito M12:** Gestión de residuos de la construcción.
• **Building Product disclosure:**
Abastecimiento de materias primas

• **MCr2:** Gestión de residuos de construcción.
• **MRc4:** Contenidos reciclados.
• **MRc5:** Materiales Regionales.