




ARMADURA ARMA-GASA

NMX-B-455-CANACERO-2021

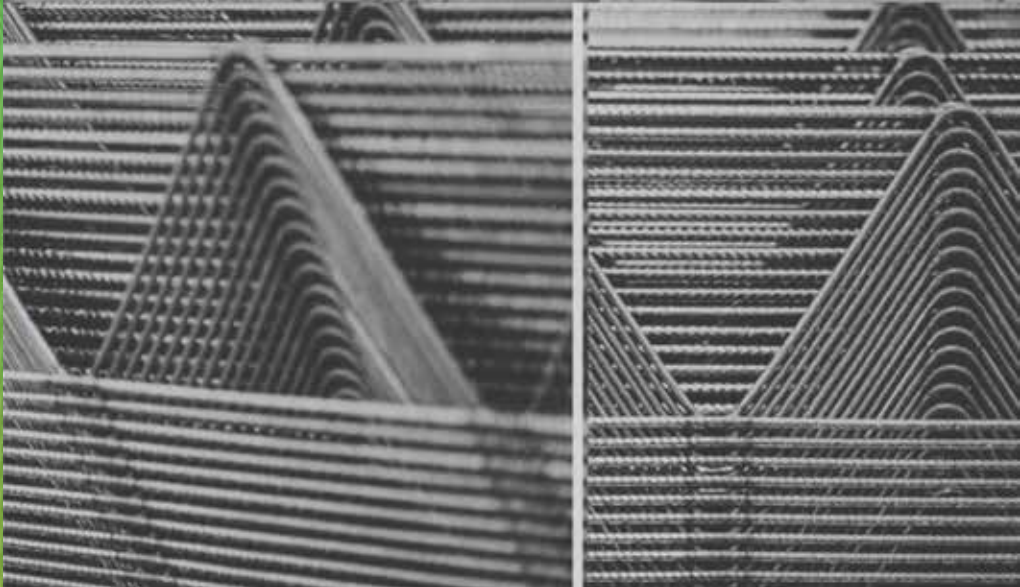

► Características y usos:

- **Estructura electrosoldada** de diseñada para la fabricación de vigas semiprefabricadas de concreto.
- **Geometría triangular** de máxima integrada por tres varillas corrugadas longitudinales que garantizan estabilidad estructural.
- **Fusión de alta resistencia** mediante estribos en celosía de alambre liso, electrosoldados para asegurar la integridad de la sección.
- **Desempeño optimizado** en sistemas de vigueta y bovedilla, facilitando un manejo ágil y una adherencia superior al concreto.

► Especificaciones

			Varilla superior	Varilla inferior	Zig- Zag	Presentación
Medida	Altura (cm)	Área de acero inferior mm ²	Diámetro pulgadas (mm)	Diámetro pulgadas (mm)	Diámetro (mm)	
10-36	10	36	1/4" [6.35]	3/16" [4.76]	4.11	Longitud de 6.0 a 9.0 m
12-36	12	36	1/4" [6.35]	3/16" [4.76]	4.11	
14-36	14	36	1/4" [6.35]	3/16" [4.76]	4.11	
19-36	19	36	1/4" [6.35]	3/16" [4.76]	4.11	
10-64	10	64	1/4" [6.35]	1/4" [6.35]	4.11	
12-64	12	64	1/4" [6.35]	1/4" [6.35]	4.11	
14-64	14	64	1/4" [6.35]	1/4" [6.35]	4.11	
19-64	19	64	1/4" [6.35]	1/4" [6.35]	4.11	
21-64	21	64	1/4" [6.35]	1/4" [6.35]	4.11	
14-99	14	99	5/16" [7.93]	5/16" [7.93]	4.11	
19-99	19	99	5/16" [7.93]	5/16" [7.93]	4.11	
21-99	21	99	5/16" [7.93]	5/16" [7.93]	4.11	
24-99	24	99	5/16" [7.93]	5/16" [7.93]	4.11	

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



USGBC
MEMBER

LEED® v4 Requisitos:

- MRc2: Gestión de residuos de construcción.
- MRc4: Contenidos de reciclaje.
- MRc5: Materiales Regionales.